


## Быстросъемное соединение для использования с локатором муфт 3 1/8

Наименование	Артикул	Вес	Размеры
Быстросъемное соединение	2315542	6.5 кг	ø80x305 мм
Уплотнительное кольцо 260 °C / 500 °F	2314160	0,003 кг	--- мм
Дополнительное уплотнительное кольцо 260 °C / 500 °F	2315544	0,003 кг	--- мм
Быстросменный электроконтакт	2819514	0,012 кг	--- мм
Сменный комплект для контактов	2314680	1 кг	--- мм
3 1/8" быстросъемное соединение стандартной резьбы с детонаторным блоком	2314681	5,5 кг	--- мм

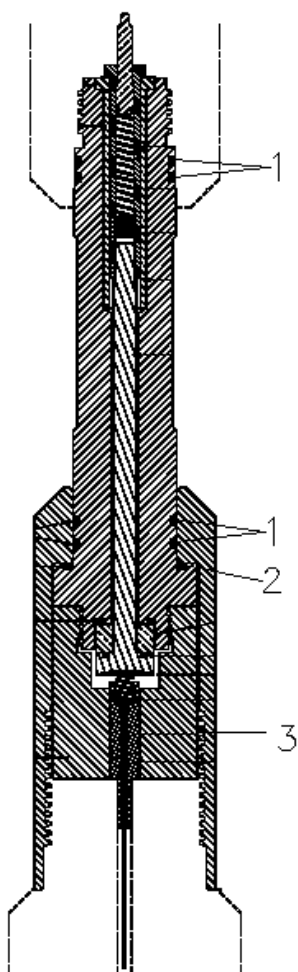

### Техническая информация

**Характеристики:**

Разработан для соединения локатора муфт 3 1/8. с верхним переводником пefфрорационной системы DYNAWELL диаметром от 3 3/8 до 7 дюймов (86мм-178мм)

Верхнее резьбовое соединение:  
1 5/8" – 6 резьба ACME стандартного быстросъемного соединения

Нижнее резьбовое соединение:  
2.750-6 TPI ACME

Температура использования зависит от состава уплотнительных колец (см. выше)

**Доступные размеры:**

Доступен только один размер.

**Рекомендации:**

Менять быстросменный электроконтакт после каждого спуска

Изменение: IK05002AD