


Магнитный децентратор

Наименование	Артикул	Масса	Размеры
2 1/8" ВЕРХНИЙ МАГНИТНЫЙ ДЕЦЕНТРАТОР	2819308	1 кг	-
1 11/16" ВЕРХНИЙ МАГНИТНЫЙ ДЕЦЕНТРАТОР	2819290	1 кг	-
СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТА	-	-	-
# 1: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 260 °C / 500 °F	2313371	0,001 кг	-
# 2: ГЕРМЕТИЧНЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА	2819332	0,001 кг	-

1 3/16"-12 Thd.
Type "A" Box

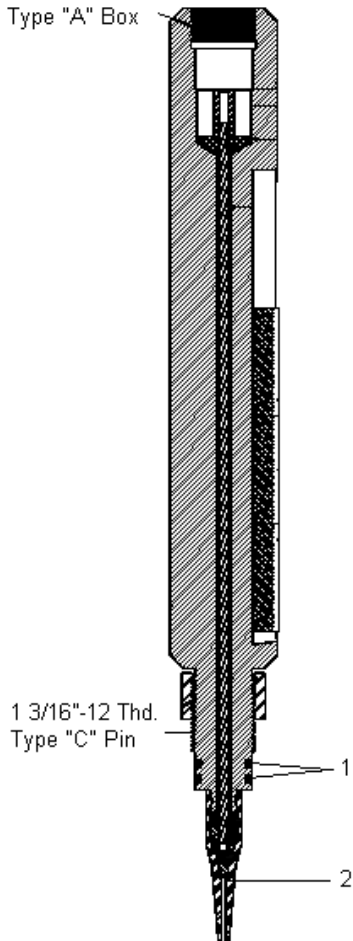

Техническая Информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПЕРФОРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ STRIP (DYNAWELL).

ВЕРХНЕЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1 3/16" – 12 THD ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТИП «А».

НИЖНЕЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
МОДИФИЦИРОВАННАЯ ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА 1 3/16" – 12 THD ТИП «С».

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СОСТАВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ.

РАЗМЕРЫ:

ДЕЦЕНТРАТОР ДИАМЕТРОМ 1 11/16" ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ПЕРФОРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ STRIP ДИАМЕТРОМ 1 11/16" И 2 1/8". ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ ПО ЗАПРОСУ.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ГЕРМЕТИЗАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА ПОСЛЕ КАЖДОГО СПУСКА В СКВАЖИНУ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СБОРКЕ С НИЖНИМ НАКОНЕЧНИКОМ ПЕРФОРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ STRIP

Изменение: IK05005AC