


Двухсторонний контактный переводник с внешней резьбой 1 7/16"

Наименование	Артикул	Масса	Размеры
1 7/16" ДВУХСТОРОННИЙ КОНТАКТНЫЙ ПЕРЕВОДНИК С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ	2312731	-	-
# 1: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 150 °C / 302 °F	2314434	-	-
# 1: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 260 °C / 500 °F	2313371	-	-
НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ	При заказе	-	-

Техническая Информация

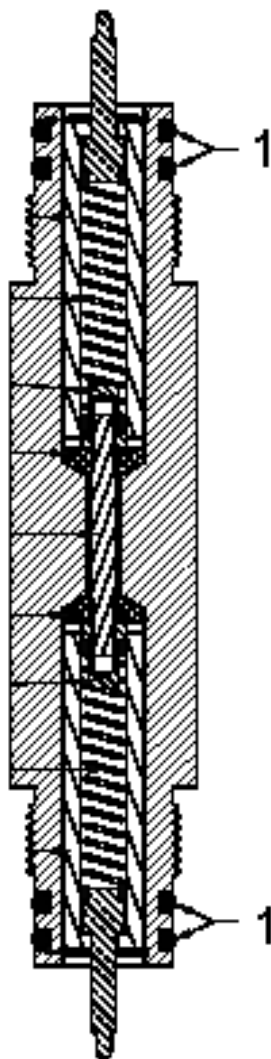

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

ВЕРХНЕЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ:
1 3/16" – 12 THD. ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, ТИП «А»

НИЖНЕЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ:
1 3/16" – 12 THD. ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, ТИП «А»

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СОСТАВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ОДИН РАЗМЕР.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

ПРОВЕРЯЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И СОСТОЯНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ ПЕРЕД КАЖДЫМ СПУСКОМ.

Изменение: IK05009AB