


## ЛЕНТА Strip для перфорационной системы Strip DYNAWELL

Наименование	Артикул	Вес	Габариты
1 м ЛЕНТА STRIP 13 ОТВ/М	2315269	-	-
2 м ЛЕНТА STRIP 13 ОТВ/М	2315271	-	-
3 м ЛЕНТА STRIP 13 ОТВ/М	2315273	2,3 КГ	3,2 x 0,04 x 0,01 м
1 м ЛЕНТА STRIP 20 ОТВ/М	2315270	-	-
2 м ЛЕНТА STRIP 20 ОТВ/М	2315272	-	-
3 м ЛЕНТА STRIP 20 ОТВ/М	2315274	-	-

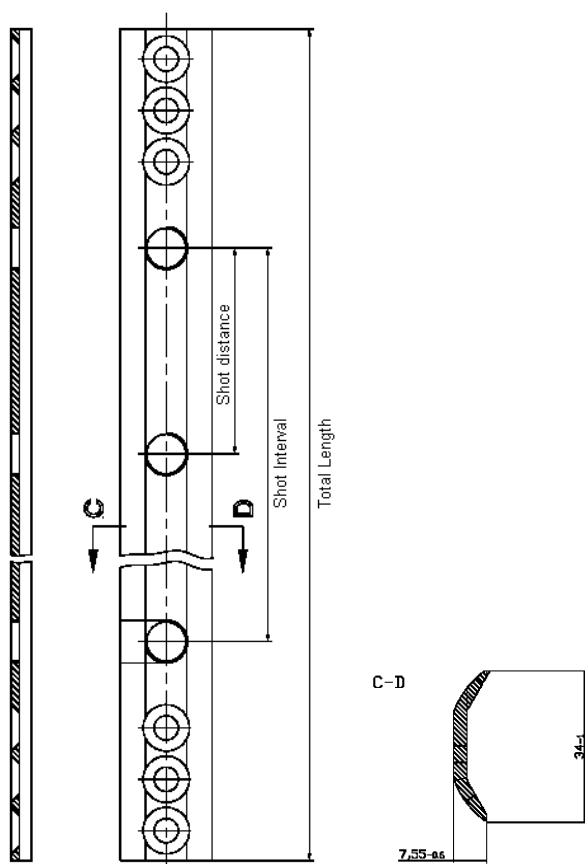

Плотность	Расст м/у зарядами	Длина перфорации	Длина ленты	Кол-во зарядов
13 о/м	77 мм	1 м	1.16 м	14
13 о/м	77 мм	2 м	2.16 м	27
13 о/м	77 мм	3 м	3.16 м	40
20 о/м	50 мм	1 м	1.16 м	21
20 о/м	50 мм	2 м	2.16 м	41
20 о/м	50 мм	3 м	3.16 м	61

### Технические данные

#### СПЕЦИФИКАЦИИ:

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАРЯДОВ TTG STRIP.

ПОСЛЕ ПЕРФОРАЦИИ КОЛПАКИ ЗАРЯДОВ ОСТАЮТСЯ НА ЛЕНТЕ STRIP И ВЫНОСЯТСЯ ИЗ СКВАЖИНЫ.

ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МОНТАЖА ВЗРЫВНОЙ ГОЛОВКИ STRIP DYNAWELL.

НИЖНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МОНТАЖА ТАНДЕМА STRIP DYNAWELL С ЦЕЛЬЮ СОЕДИНЕНИЯ С ДРУГОЙ ЛЕНТОЙ STRIP.

#### РАЗМЕРЫ:

ТОЛЬКО ОДИН РАЗМЕР ДЛЯ 43ММ (1 11/16") И 54ММ (2 1/8") ПЕРФОРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ STRIP.

СМ. ТАБЛИЦУ ВЫБОРА ДЛЯ ПОДБОРА ДЛИНЫ И ПЛОТНОСТИ ПЕРФОРАЦИИ.

Изменение: IK05016AB