


Взрывная панель DYNAWELL Oiltronic II

Наименование	Артикул	Вес	Габариты
Взрыв панель Oiltronic II	2315416	1 кг	25x27,5x11,5см

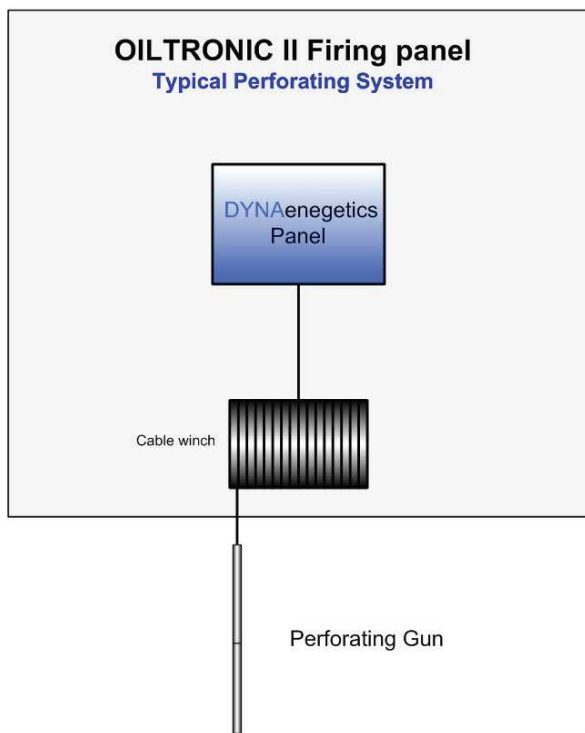

Технические данные

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для одиночного инициирования электронного детонатора, защищенного от высокочастотных помех.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Взрыв панель DYNAenergetics OILTRONIC II предназначена для инициирования перфорационной системы в скважине с помощью электронного детонатора, защищенного от высокочастотных помех.

Разрешено использование скважинного прибора ГК, запитанного с поверхности, оснащенного высоковольтным ГК переключателем GR-Switch DYNAWELL (Артикул 2818001).

Взрыв панель вмонтирована в чемоданчик вместе с зарядным устройством для аккумуляторной батареи.

Внимание: При использовании старых панелей применяйте контакторы типа Банан (Banana) для соединения с каротажным кабелем взамен контакторов типа BNC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Ключ безопасности
 - Переключатель для кабелей с высоким сопротивлением
 - Двухкнопочная система инициирования
 - Индикация отсрела
 - Кнопка питания с подсветкой
 - Зарядное устройство 100 VAC – 230 VAC, 50 – 60 Hz
 - Контакты:
- | | | |
|------------------|---------|---------|
| Банан (Banana) : | Красный | Сигнал+ |
| | Черный | Броня |
| BNC | Центр | Сигнал+ |
| | Корпус | Броня |

Изменение IK00000AA