
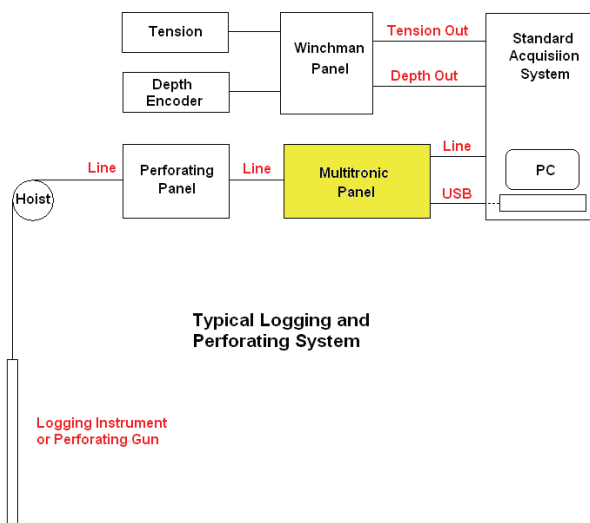


Взрывная панель DYNAWELL Multitronic II

| Наименование | Артикул | Вес | Габариты |
|-----------------------------|---------|------|-------------|
| Взрыв Панель Multitronic II | 2314529 | 12кг | 65x 50x20см |

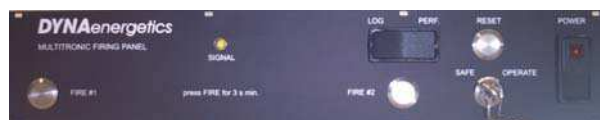

Техническая информация

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для селективной перфорации в применении электронного детонатора, защищенного от высокочастотных помех, и селективного переключателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Взрыв панель DYNAenergetics Multitronic II предназначена для работы с электронным детонатором, защищенным от высокочастотных помех, производства DYNAenergetics.

Совместно с программным обеспечением Multitronic панель может быть использована для перфорации с применением электронного детонатора. Сконструирован для работы с одножильным каротажным кабелем. С помощью программного обеспечения постоянно осуществляется связь с компонентами системы и индикация отстрела после каждого выстрела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Соединение с ПК:

RS232 или USB соединение

Кабель Ввод LINE IN контакт: BNC

Кабель Выход LINE OUT контакт: BNC

Источник питания: 15 W, 117 VAC до 230 VAC, 50 – 60 Hz

Максимальный ток в Рабочем режиме: 500 mA

Максимальное напряжение в Рабочем режиме: 250 VAC or 170 VDC

Изменение: IK00000AA