


Локатор муфт 3 1/8” для использования с быстросъёмным соединением

Наименовани	Артикул	Вес	Размеры
3 1/8” Локатор муфт	2315541	16,5 кг	Ø80x521 мм
Уплотнительные кольца 260 °C	При заказе	---	---
Набор комплектующих для катушки и магнита	При заказе	---	---

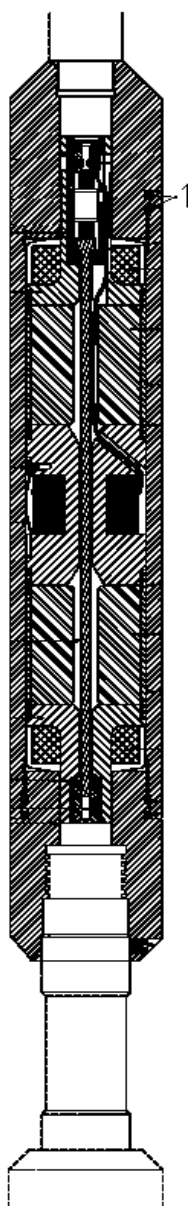

Техническая информация

Характеристики:

Используется для определения муфтовых соединений в обсадной колонне.

Верхнее резьбовое соединение:
1 3/16”–12THD внутренняя резьба, тип «А»

Нижнее резьбовое соединение:
1 5/8” – 6 ACME THD. „GO“ Q/CHG. THD.

Температура использования зависит от типа уплотнительных колец (см. выше)

Доступные размеры:

Доступен только один размер.

Рекомендации:

Для обеспечения безотказной работы проверка локатора муфт производится согласно процедуре проверки после каждого спуска в скважину.

Изменение: FP05001AB